



IT8200E

回馈式交/直流电子负载
Regenerative AC/DC Electronic Load



Your Power Testing Solution

IT8200E

回馈式交/直流 电子负载



IT8200E系列展现了高效回馈式可编程交直流电子负载的先锋技术,能够无污染地将电能高效回馈至电网,既节能又环保。在紧凑的3U机框内,它提供高达21kVA的功率,且利用主从并机技术,功率可轻松扩展超过1MVA。

配备了触摸屏图形化界面,用户可以直接定义不同的波形,结合任意波形编辑功能和完善的保护机制,使其成为研发、测试和系统搭建的理想选择。

IT8200E系列在交流(AC)模式下可以开启Rectified整流功能,使负载工作在第一和第三象限,电压和电流始终同向。同时提供了多种工作模式,其中CE模式能模拟14种电路拓扑。IT8200E系列的应用领域广泛,包括电动车外放电测试(V2L)、电动车充电站(EVSE)、逆变器(Inverter)、储能变流器(PCS)、不间断电源系统(UPS)等。

FEATURE

- 采用碳化硅(SiC)技术
- 高功率密度,3U可达21kVA
- 主从均流,并机可达1MVA+
- 高效的能量回馈
- 支持单相/三相/反相,反相模式下可扩展至200%额定电压
- 频率:16-500Hz
- 支持NORMAL/LIST/SWEEP,任意一种模式均可以叠加Surge&Sag功能
- 内建丰富的波形数据库
- 触摸屏设计,简洁的UI界面
- 内置USB/CAN/LAN/数字IO接口,选配GPIB/模拟量&RS232接口
- 支持CANopen^{*3}、Modbus、LXI、SCPI等多种通讯协议


^{*1}开启整流功能后,相移的设置范围受峰值因数的约束

^{*2}电压/电流谐波分析,电流谐波模拟,基波≤60Hz

^{*3}即将发布

- AC模式下支持CC/CP/CR/CS/CC+CR/CE多种工作模式
- CE模式可以模拟单相整流RLC、并联RLC等14种电路拓扑
- DC模式下支持CC/CR/CP/CV等9种工作模式
- AC模式下支持整流和非整流两种模式
- 可调节波峰因数:1.414 ~ 5.0
- 支持相移功能,范围为-90 °~90 °^{*1}
- 单位功率因数1功能可以使电流波形随电压波形变化,功率因数尽可能接近为1
- 三相AC模式下支持Y和Δ两种接入方式
- 最高可达50次谐波分析,内置IEC 61000-3-2/3-12法规测试;同时可以进行电流谐波模拟^{*2}
- 支持抽载与卸除角度控制,0-359°全范围都可设定
- 多种保护功能,包括自动清保护、瞬时过电压保护POVP、瞬时过电流保护POCP、欠电压保护UVP、软件看门狗等

01 IT8200E 回馈式交/直流电子负载



APPLICATION



光伏

并网逆变器、
混合式逆变器



储能

储能变流器(PCS)、
微电网(micro-grid)




新能源汽车

V2L、EVSE充电站、
车用型变流器



电力电子

UPS、AC电源、
变频机、发电机



电子元器件

断路器、保险丝、
连接器、开关

型号	输出电压 Vac		输出电流 Aac		输出功率 Pac	相位	高度
	V L-N	V L-L	Arms(1Φ)	Arms(3Φ)			
IT8221E-350-105	350V	606V	105A	35A	21kVA	1Φ,3Φ,反相	3U
IT8242E-350-210	350V	606V	210A	70A	42kVA	1Φ,3Φ,反相	6U
IT8263E-350-315	350V	606V	315A	105A	63kVA	1Φ,3Φ,反相	15U
IT8284E-350-420	350V	606V	420A	140A	84kVA	1Φ,3Φ,反相	27U
IT82105E-350-525	350V	606V	525A	175A	105kVA	1Φ,3Φ,反相	27U
IT82126E-350-630	350V	606V	630A	210A	126kVA	1Φ,3Φ,反相	27U
IT82147E-350-735	350V	606V	735A	245A	147kVA	1Φ,3Φ,反相	27U
IT82168E-350-840	350V	606V	840A	280A	168kVA	1Φ,3Φ,反相	37U
IT82189E-350-945	350V	606V	945A	315A	189kVA	1Φ,3Φ,反相	37U
IT82210E-350-1050	350V	606V	1050A	350A	210kVA	1Φ,3Φ,反相	37U
IT82231E-350-1155	350V	606V	1155A	385A	231kVA	1Φ,3Φ,反相	37U

*更大功率请联系ITECH

*以上规格如有更新, 恕不另行通知

Your Power Testing Solution

IT8200E 回馈式交/直流电子负载

回馈式交/直流负载

作为一款全新的回馈式交流电子负载，IT8200E系列回馈效率高达88%，无论是在交流模式下还是在直流模式下，都可以将待测物在测试中所产生的能量经由高额回收后再厂内直接利用，而非以热能的形式消耗掉，为用户提供“绿色节能”的解决方案。

高功率密度设计

IT8200E系列提供了从3U的单机到15U/27U/37U的机柜等不同的紧凑型结构，可以满足用户从21k-231kVA不同的单机柜测试需求，电压输出可达350V。3U/21kVA的机型，体积仅为传统交流负载的1/12，大大节约了测试空间，为用户提供了可以直接放置在实验桌上的大功率测试方案。

主从并联 大容量自由组合

IT8200E拥有主从并联功能，可以提高输出电流、功率能力，满足更大功率的测试需求。最高达1MVA+，并联时无需拆装机柜即可简易并机。自带同步On/Off输入输出信号，保证了并机的同步性，确保多模块同步均流输出。并机后不但保留所有功能，且精度也不会有任何损失。让电源系统的搭建更快速、更弹性、更节约，无论是单机测试还是系统搭建，都可以轻松满足。

*350V的3U同功率机型可相互并联，350V的1U/2U同功率机型可相互并联

可选配件

类别	型号	规格	描述
并机及套件	IT-E510-15U *1	15U unit, grey	800mm X 550mm X907.64mm
	IT-E511-15U *1	15U unit, black	800mm X 550mm X907.64mm
	IT-E510-27U *1	27U unit, grey	800mm X 600mm X 1441.41mm
	IT-E511-27U *1	27U unit, black	800mm X 600mm X 1441.41mm
	IT-E510-37U *1	37U unit, grey	800mm X 600mm X 1885.91mm
	IT-E511-37U *1	37U unit, black	800mm X 600mm X 1885.91mm
	IT-E168	并机光纤套件	单机并联运行时使用
	IT-E169	并机光纤套件	机柜并联运行时使用
其他配件	IT-E258	3U单机电源线, 5m, 中国标准	AC输入电源线
	IT-E258-15U	15U机柜电源线, 5m, 中国标准	AC输入电源线
	IT-E258-27U	27U机柜电源线, 5m, 中国标准	AC输入电源线
	IT-E258-37U	37U机柜电源线, 5m, 中国标准	AC输入电源线
	IT-E176	GPIB通讯卡	
	IT-E177	RS232&模拟量通讯卡	

*1 >30kVA型号已标配机柜



IT-E511-27U



IT8200E





Your Power Testing Solution

IT8200E 回馈式交/直流电子负载

单相、三相、反相操作模式


IT8200E系列具备非常灵活的操作模式,通过面板菜单可任意选择单相、三相、反相输出模式。350V的设备在反相模式下,用户可获得最高700V的单相输入电压,功率保持为原来的2/3。在三相模式下,用户通过机器面板就可以选择实现Y型和Δ型的连接方式,Y型接法时支持C相缺相功能。自由灵活的搭配,满足多元的测试需求。

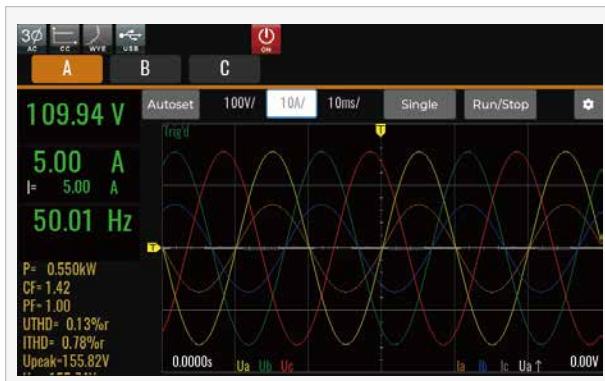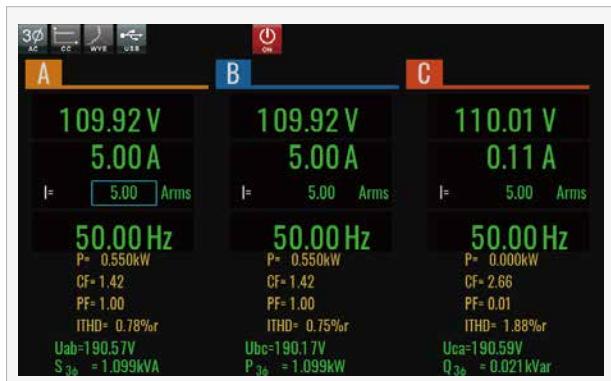

Y型接法缺相

波峰因数CF 1.414-5.0

波峰因数表示波形的极端峰值。对于需要纯正弦波的应用,就希望负载端电流波形的CF值为1.414或尽可能接近。但是在实际应用中,负载端电流波形的波峰形态可能会变的很尖,其CF往往大于1.414,此时正弦波的起始点从0度开始正向度数偏移。所以用户需要去校正波形。IT8200E的波峰因数(CF)值可以从1.414调整到5.0,同时还允许用户从-90°~90°设置相移角度,校正结果幅度,使RMS值保持不变。从而更为精准的仿真出现场测试条件,以确保被测单元(UUT)的可靠性。

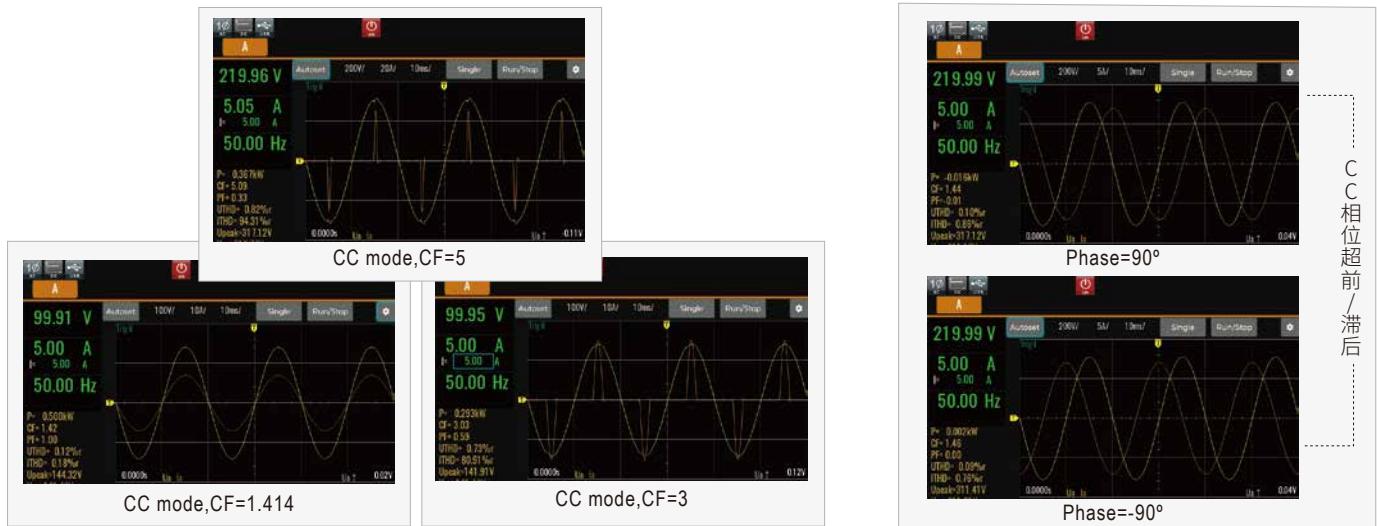

IT8200E 回馈式交/直流电子负载

交/直流仿真模式




直流负载模式

- CV 定压模式
- CC 定流模式
- CR 定阻模式
- CP 定功率模式
- CC+CV 定流转恒压
- CR+CV 定阻转恒压
- CP+CV 定功率转恒压
- CC+CR 定阻转恒流
- CP+CV+CR+CC 全自动模式


交流负载模式

- CC 定流模式
- CR 定阻模式
- CP 定功率模式
- CS 定视在功率模式
- CC+CR 模式
- CE RLC 电路仿真模式


14种
电路拓扑结构

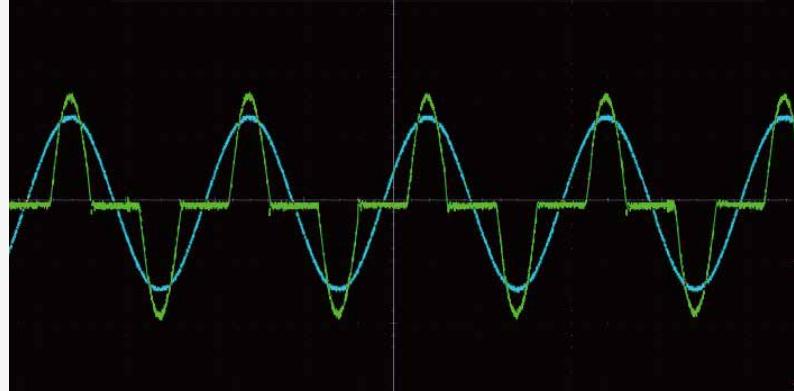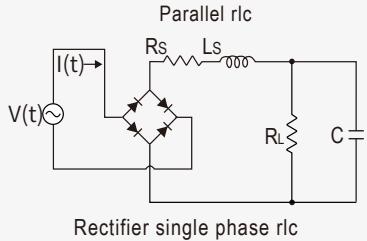


IT8200E系列在交流模式下可以开启Rectified整流功能,使负载工作在第一和第三象限,电压和电流始终同向。此时,用户可以选择波形完整性,包括全波,正半波,负半波。

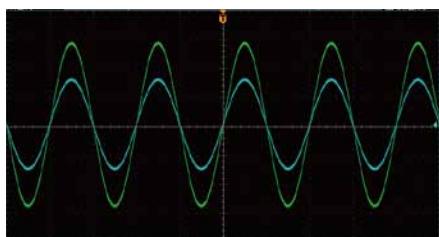

全波整流

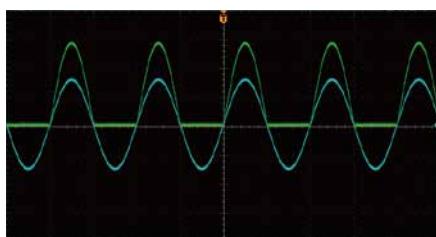

正半波整流

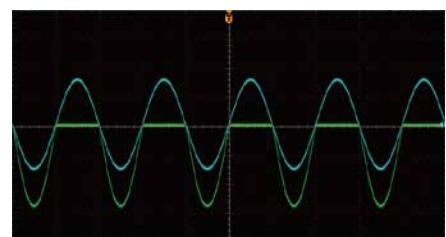

负半波整流

Your Power Testing Solution

IT8200E 回馈式交/直流电子负载

波形功能

示波功能

IT8200E系列内置数字示波器功能采集电压和电流的时域信号,相位关系以及执行波形触发等功能。示波采样率高达10us,最多可同时显示6条示波曲线,可以进行瞬时分析。

同时提供了数据记录功能,可以长时间观察和输出状态,将当前抓到的波形数据记录到外部存储设备中进行二次分析。无需再借助数据采集仪和示波器,就可以满足测试中多种量测需求,充分考虑了工程师不同量测需求。



数据记录

得益于IT8200E系列庞大的数据缓存记录能力,设备能够以最快100ms的时间间隔,连续记录长达7小时的数据,并提供“趋势图”模式方便工程师查看DUT从开始测试到停止测试过程的完整曲线,最多可同时显示6条趋势曲线,也可以通过面板上的游标卡尺滑动去观测当前趋势图某个时刻的精准数据。该功能有助于分析DUT长时间测试过程中的异常,带载的拐点等。测试人员还可以插入外部U盘将过程数据导出,满足高阶的分析需求。



谐波分析

谐波分析功能包括电压谐波测量和电流谐波测量。在谐波模式下可实现电压和电流谐波失真因数(THD)及谐波对基波的相位差测试。此外还可进行多次谐波测量,结果以列表、柱状图或是矢量图的方式显示,使测试结果分析更加一目了然,同时内置IEC 61000-3-2 / 61000-3-12法规测试,便于客户直接调用。




07 IT8200E 回馈式交/直流电子负载

Your Power Testing Solution

IT8200E 回馈式交/直流电子负载

内建丰富的波形库

IT8200E内置了正弦波,三角波,方波,梯形波和削幅波,用户可通过菜单调用这些波形,波形将直接显示在机器屏幕上。然后再编辑相关参数满足复杂的测试需求。

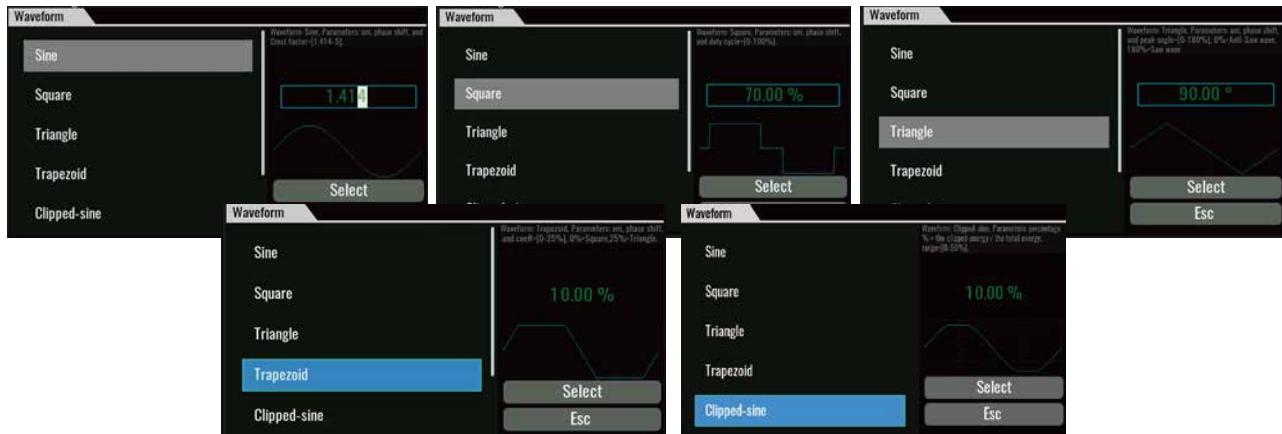

谐波波形模拟

谐波测试是EMC抗扰动的重要测试项之一,IT8200E系列内建30条谐波失真波形,用户可以直接快速调用。通过高速的DSP技术,IT8200E系列也可以自定义THD波形,通过设定振幅和相位可模拟高达50次,谐波(基频为50Hz或60Hz),形成周期性的失真波形。



直观的上位机软件

IT8200E系列提供免费的上位机软件PV8200,提供给用户更为直观的图形用户界面,可以允许远程控制IT8200E以及对没有前面板显示的IT8200E ATE型号进行编程通信和监控。




Your Power Testing Solution

IT8200E 回馈式交/直流电子负载


LIST/SWEEP/Surge&Sag

IT8200E系列支持NORMAL/LIST/SWEEP三种功能模式,且任意模式下都可叠加Surge&Sag功能。


LIST模式下,单文件最大支持200工步,用户可以根据实际需要编辑多个步骤,每一步可以单独选择任意的基础波形。然后编辑每个波形的频率、幅度、运行时间、上升斜率等参数。

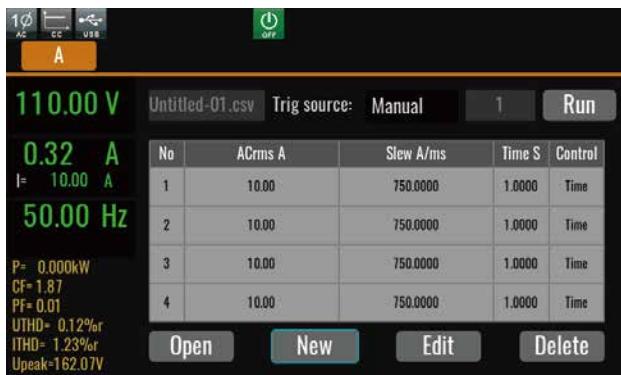

SWEEP适用于AC模式下,可以测试开关电源的效率,抓取最大功率点的电压和频率,使设置参数按步进阶梯型改变。

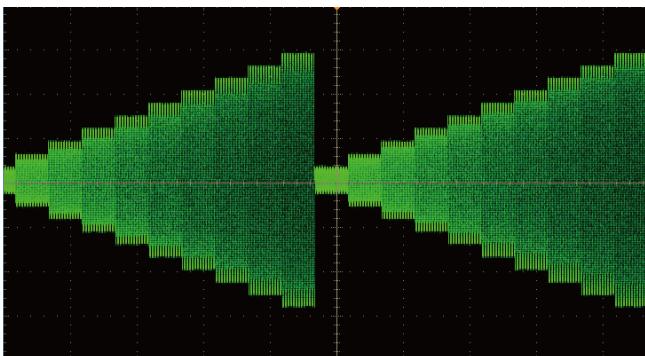

在NORMAL/LIST/SWEEP三种功能模式下均可以叠加Surge&Sag,用触发或者周期去控制凸陷波的跌落,设置的跌落的起始角度,支持波形平滑、对称和非对称波形操作。可以快速创建波形以复制波形失真或瞬态事件,例如尖峰、丢失或任何其他可以绘制为单个周期的异常。

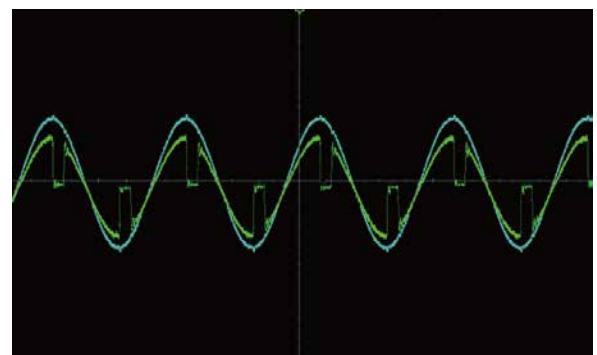

Your Power Testing Solution

IT8200E 回馈式交/直流电子负载

IT8221E-350-105			
网侧参数			
AC输入	接线方式	3phase 3wire + ground(PE)	
	线电压	RMS	(200~220V) ±10%V *1 (380~480V) ±10%
	线电流	RMS	< 47A
	视在功率		< 24.4kVA
	频率范围		45~65Hz
	功率因数	typ	0.98
输入参数			
	输入电压	VLN	30~350V
		VLL	51.96~606V(3phase)/30~700V(reverse)
	输入频率		16~500Hz
	输入电流	RMS	105A(1phase)/35A(3phase/reverse)
		Peak	315A(1phase)/ 105A(3phase/reverse)
	输入功率	Crest Factor*2	5
		Per Phase	7kVA
		Max. Power	14kVA(reverse phase)/21kVA(1phase/3phase)
CC模式设定			
AC模式	电流范围	RMS	105A(1phase)/35A(3phase/reverse)
	分辨率		0.01A
	精度*3	<0.1% + 0.2% F.S.(DC,16Hz~150Hz)/<0.2% + 0.3% F.S.(150.01Hz~500Hz *4)	
CP模式设定			
	范围	Max. Power	21kW(1phase/3phase)/14kW(reverse phase)
		Per Phase	7kW(3phase)
	分辨率		0.001kW
	精度	<0.4% +0.4% F.S.(DC,16Hz~500Hz)	
CS模式设定			
	范围	Max. Power	21kVA(1phase/3phase)/14kVA(reverse phase)
		Per Phase	7kVA(3phase)
	分辨率		0.001kVA
	精度	<0.4% +0.4% F.S.(DC,16Hz~500Hz)	
CR模式设定			
	范围	0.286~333.33Ω(1phase) / 0.858~999.99Ω (3phase/reverse phase)	
	分辨率	0.001Ω	
	精度*5	0.4%+0.4%F.S.	
电路仿真模式-Parallel rlc			
	R 范围	0.286~333.33Ω(1phase) / 0.858~999.99Ω (3phase/reverse phase)	
	L 范围	1~2000mH(1phase)/3 ~ 2000mH(reverse phase)/3 ~ 2000mH(3phase)	
	C 范围	0.001 ~ 9900uF(1phase)/0.001 ~ 3300uF(reverse phase)/0.001 ~ 3300uF(3phase)	
	Rc 范围	0.286~333.33Ω(1phase) / 0.858~999.99Ω(3phase/reverse phase)	
	RL 范围	0.286~333.33Ω (1phase)/ 0.858~999.99Ω(3phase/reverse phase)	
	IL 范围	0 ~ 318.15A(1phase)/0 ~ 106.05A(reverse phase) /0 ~ 106.05A(3phase)	
电路仿真模式-Rectifier single phase rlc			
	R 范围	0.286~333.33Ω(1phase) / 0.858~999.99(3phase/reverse phase)	
	L 范围	0.1 ~ 2000mH(1phase)/0.3 ~ 2000mH(reverse phase)/0.3 ~ 2000mH(3phase)	
	C 范围	0.001 ~ 9900uF(1phase)/0.001 ~ 3300uF(reverse phase)/0.001 ~ 3300uF(3phase)	
	RS 范围	0~333.33Ω(1phase) / 0~999.99Ω(3phase/reverse phase)	
	Vcap 范围	0 ~ 499.924V(1phase)/0 ~ 499.924V(reverse phase)/0 ~ 499.924V(3phase)	
	Vdiode 范围	0 ~ 5V(1phase)/0 ~ 5V(reverse phase)/0 ~ 5V(3phase)	
峰值电流			
	峰值电流	318.15A(1phase)/106.05A(reverse phase)/106.05A(3phase)	

*1 (200~220) ±10%时, 12Kw以上机型输出额定功率的60%

*2 输入频率50Hz/60Hz下, 不超峰值电流, CF最大可到5; 满电流满功率条件下, CF最大可到3

*3 频率<150Hz, 精度测试最小电流1%F.S., 频率>150Hz, 精度测试最小电流3%F.S.

*4 LoopSpeed为Low时, 对负载适应性更强; LoopSpeed为Fast时, 动态响应更快; 频率高时使用Fast模式

*5 测试条件: 测试电流>10%F.S., 测试频率<150Hz

*以上规格如有更新, 恕不另行通知

相角设定		
AC模式	范围	-82.8°~+82.8°(Rectified Mode *6) -90°~+90°
	分辨率	0.01°
	精度*7	1% F.S.
CF设定		
DC模式	范围	1.414 ~ 5.0
	分辨率	0.001
	电压范围	30 ~ 499V(1phase)/30 ~ 998V(reverse phase)
电流范围	0~105A(1phase)/0~35A(reverse phase)	
	电流上升时间	200μs
测量参数		
电压有效值	范围	0~350Vrms
	分辨率	0.01
	精度	<0.1%+0.1% F.S.(DC,16Hz~500Hz)
电流有效值	范围	0~105A
	分辨率	0.1A
	精度	<<0.1% + 0.2% F.S.(DC,16Hz~150Hz)/<0.2% + 0.3% F.S.(150.1Hz~500Hz)
电流峰值	范围	0~315A
	分辨率	0.1A
	精度	<0.3% + 0.6% F.S. (16~500Hz)
输入有功	范围	0~21kW
	分辨率	0.001kW
	精度	<0.4% +0.4% F.S.
输入无功	范围	0~21kVAR
	分辨率	0.001kVAR
	精度	<0.4% +0.4% F.S.
输入视在功率	范围	0~21kVA
	分辨率	0.001kVA
	精度	<0.4% +0.4% F.S.
CF测量	范围	1~5
	分辨率	0.01
PF测量	范围	0.1~1
	分辨率	0.01
	精度	1%F.S.
谐波测量	谐波分析上限	up to 50orders(50/60Hz)
能量回馈功能		
最大回馈功率		21kVA
输出电流THD		< 5%
其他		
效率	typ*8	91%
保护		
OVP, OCP, OPP, OTP, FAN, ECP, Sense, UVP, FE		
尺寸		
483.00mm (W) *151.30mm (H) *777.50mm (D) (841.60mm含保护罩和提手)		
重量		
42kg		
工作环境		
0°C-50°C		
编程响应时间		
2ms		

*6 整流负载模式下，相角的设定范围与CF相关，CF越大，相角可设范围越大

*7 频率150Hz及以内，1%F.S.，大于150Hz，5%F.S.。

*8 测试条件：输入380VLL/50Hz，输出三相，每相350Vrms/50Hz/7kW

*以上规格如有更新，恕不另行通知

中国部

ADD: 中国江苏省南京市雨花台区姚南路150号
TEL: 86-25-52415098
FAX: 86-25-52415268

E-mail: sales@itechate.com
服务专线: 4006-025-000



ITECH官网



ITECH微信